
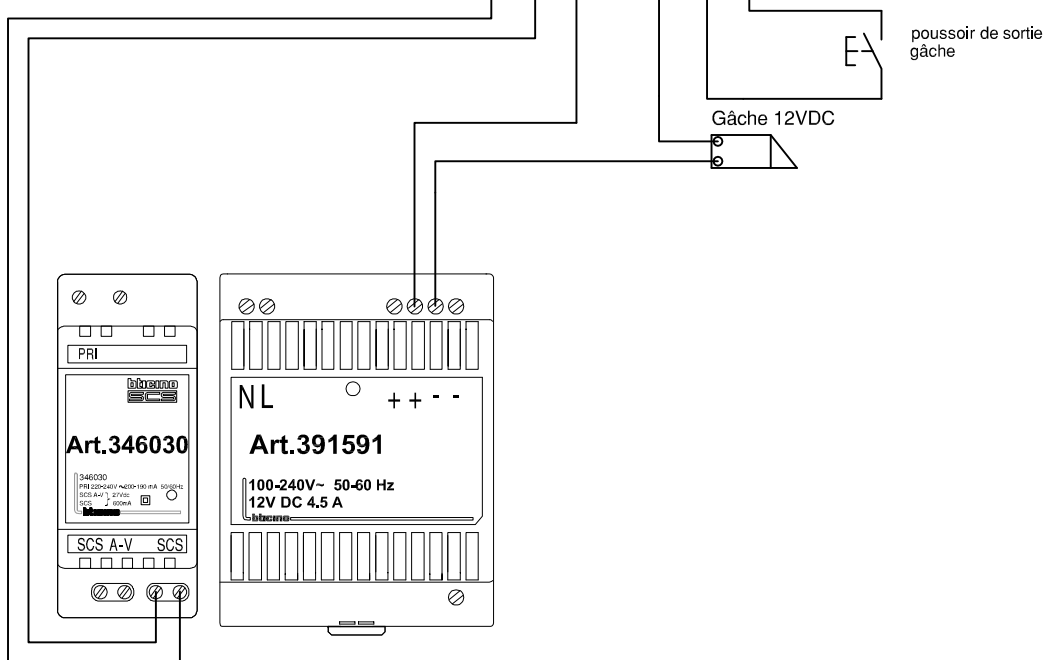

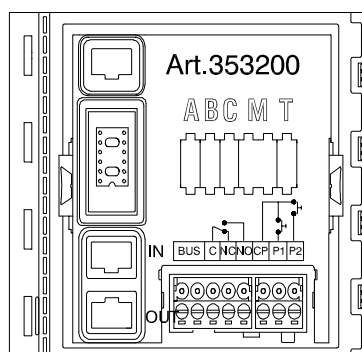


Ceci est un schéma de principe, Legrand ne prend pas la responsabilité si ce schéma n'est pas spécifique à l'installation désirée.

Module-Badge 353200



Immeuble avec poste intérieur audio à bus 2 fils et platine de rue avec lecteur de proximité pour l'ouverture de gâche

- Appel de la station de porte aux postes d'appartement
- Communication entre la platine de rue et les postes d'appartement
- Ouverture de porte (gâche pas fournie)

IMPORTANT!

En cas de modification de la configuration, il faut mettre le bloc d'alimentation hors tension pendant 1 minute environ!

IMPORTANT!


Avec le clavier code, chaque résident à la possibilité d'avoir son propre code de 4 à 9 chiffres. Pour la programmation du badge passe-partout il est nécessaire de programmer avant un badge Master, le badge Master ne sert pas à l'ouverture de la gâche. Le guide de programmation se trouve dans le CD livré avec le produit.

La programmation du code peut se faire de 2 façons:

- Par software livré avec le produit
- Directement sur le clavier.

Pour la programmation du code passe-partout il est nécessaire de programmer avant le code Master. Le guide de programmation du code de porte est dans le CD fournis avec le matériel.



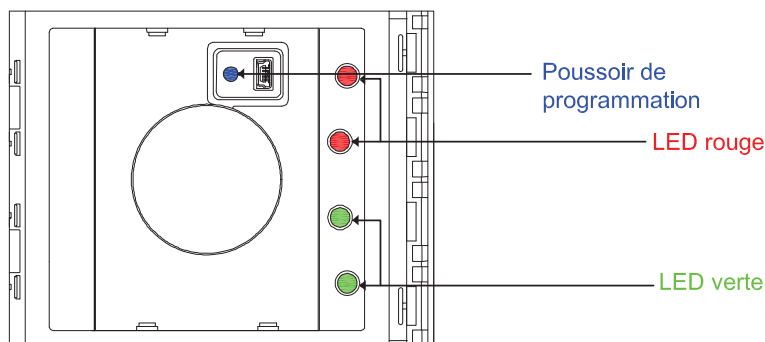

Programmation du Badge Master

		Garder le badge à proximité du lecteur		d'autres badges Master appuyer sur le poussoir pour quitter

Supprimer le badge Master

		après 10 sec bip long	suppression du badge Master

Badge de programmation

Passepartout

		Garder le badge à proximité du lecteur	Programmation réussite	programmer d'autres badges ou appuyer sur le poussoir pour quitter

Supprimer le badge passe partout

	répéter l'action 3 fois (long bip)	suppression réussite

Reset

Retirez l'alimentation		Remettre l'alimentation		Fin du reset
OFF	Rester appuyer	ON	Rester appuyer (long bip) 	